Information

HiPath 1120 V7

Das vielseitige Kommunikationssystem für kleine Unternehmen

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com

SIEMENS

Große Leistung

Zuverlässige Sprachkommunikation mit hochwertigen Endgeräten bei einfachster Bedienung – das ist HiPath 1120. Das speziell für Unternehmen mit bis ca. 10 Mitarbeitern entwickelte Telefonsystem basiert auf der sicheren Analog- und ISDN-Technologie – sogar im Mischbetrieb – und erfüllt mit einer Vielzahl von integrierten Lösungen auch gehobene Ansprüche.
Egal, ob kleine Betriebe, Hotels, Kanzleien oder Praxen – wo immer Kommunikation den täglichen Geschäftsablauf mitbestimmt, bietet das System professionelle Unterstützung mit Leistungsmerkmalen, die man sonst nur bei größeren Systemen findet.

HiPath 1120 – Das professionelle Kommunikationssystem

Die Telefonanlage HiPath 1120 von Siemens Enterprise Communications ist optimal an die Anforderungen kleinerer Unternehmen angepasst. Sie ist kompakt, flexibel und bietet eine ganze Reihe nützlicher Leistungsmerkmale: Anruferlisten mit Namensanzeige, interne und externe Konferenzschaltungen oder integrierte Voicemail mit 24 Sprachboxen erleichtern die täglichen Arbeitsabläufe. Darüber hinaus ermöglichen Funktionen wie die Headset-Unterstützung oder der Gebührenmanager besonders komfortables und effizientes Telefonieren.

Und wenn es noch etwas mehr sein darf – HiPath 1120 ist einfach von 8 auf 12 und ohne ISDN-Option auf bis zu 16 Teilnehmer ausbaufähig.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Hochwertige Analog- & ISDN-Telefonanlage
- Komfortable Systemtelefone in aktuellem Design
- Erweiterungsmöglichkeiten auf bis zu 16 Telefone
- Integrierte Voicemail
- Türfunktionen
- Administration über USB- oder V.24-Schnittstelle
- Bis zu 2 ISDN-S_0-Basisanschlüsse
- 2 zusätzliche HKZ-Amtsanschlüsse im Grundausbau
- Ausbau auch als analoges System möglich (ohne ISDN-Option bis zu 16 Telefone)
- Vielseitige, anwenderorientierte Funktionen

VoIP mit HiPath 1120 V7

Die aktuelle Version der HiPath 1120 ermöglicht Ihnen den Einstieg in die SIP-Telefonie über ein externes Gateway. So stehen Ihnen weitere komfortable, vom jeweiligen DSL-Gateway abhängige, Leistungsmerkmale über ISDN zur Verfügung.

„Small Hotel"-Lösung

- Check-in/Check-out-Kommando auf Taste programmierbar
- Gesprächsdatenerfassung pro Zimmer
- Liste des Zimmerstatus

HiPath 1120

OpenStage 30 T mit OpenStage Key Module 15

Leistungsmerkmale

Standardleistungsmerkmale Sprache

- Zugangskategorie für Nachtschaltung
- Alarmansage
- Zuordnung Anrufernummer zu HiPath 1100-Kurzwahlname
- Auto-Attendant mit Ansage
- Automatische Deaktivierung/Aktivierung der Freisprechfunktion bei Keysets
- Automatische Flashzeiterkennung
- Babyphone/Paging mit externem Zugriff
- Rückruf im Besetzt- und Freifall
- Wahlsperre mit Standardland
- Anruferliste
- Umleiten eines Gesprächs (intern/extern)
- Halten/Parken von Anrufen
- Gruppenruf (standardmäßig die ersten 10 Durchwahlen)
- Anrufübernahme (nach Gruppe/individuell)
- Anruftimer zur Beschränkung der Gesprächsdauer
- CLIP-Info bei jedem externen CLIP-Telefon
- CTI-Protokoll über V.24/USB
- Konferenz
- Rückfrage bei Vermittlungsplatz
- DISA-Durchwahl
- Anrufschutz
- DTMF-Nachwahl
- Elektronische Sperre
- Notruf
- Ereignissignalisierung (Fax, Drucker)
- Externe Anrufbeschränkung
- Externe Rufweiterschaltung (Apothekerschaltung)
- Namensanzeige für Durchwahlen
- Software Fax Gruppe 3 und 4, sowie FAX/DID integriert
- Flash auf Amtsleitung
- Sammelanschluss (linear/zyklisch)
- Wartemusik
- MW auf jedem Gerät mit CLIP-Funktion
- Nachtschaltung
- Wahlwiederholung
- Fernprogrammierung
- Programmierbare Taste
- Sensor-/Relay-Funktionen
- Spezielle Berechtigungen bei gesperrter Station
- Kurzwahl zentral (250 Einträge)
- Sekretärdienst (zugeordneter Anruf)
- UCD-Statistiksoftware
- Weckanruf

Administrator-Leistungsmerkmale

- Administration über ISDN/ADSL/USB/V.24
- Automatischer In-Service aller Durchwahlen
- Automatische Software-Updates durch Fernverwaltung
- Erkennung angeschlossener Telefone und Berichte
- D-Kanalüberwachung
- MIDI-Dateiwiedergabe für Wartemusik
- Fernadministration mit Kennwort

Optional mit MOHAS-Modul

- Externe Musikquellen für Wartemusik (CD)
- Relay zum Umschalten mit Quittierung (Aktor)
- Sensor öffnen und schließen

Neue und zusätzliche Leistungsmerkmale V7

- Verwaltung der Durchwahlnamen
- ADSL-Basisbaugruppe mit 4-Port Hub und SNMP-Funktionen
- „Small Hotel"-Lösung
- Anruferliste für Gruppenanruf
- Übermittlung der Anrufernummer bei Weiterschaltung
- Allgemeines Halten
- Türsprechstelle mit Regeln für Tag-/Nachtschaltung
- Verbesserte Türöffnerfunktion
- Direktfunktionstaste mit LED für Gruppen-/Sammelanschluss (DSS)
- GSM/SIP-Box-Support mit LCR an ISDN-Anschluss
- Konferenzfunktion für 8 Teilnehmer

PC-Software-Leistungsmerkmale

- CDR (Gebührenerfassung mit Exportfunktion)
- Grafisches LCR-Programmierungstool (über Manager)
- NDIS WAN-Treiber mit dynamischer Kanalgruppierung

Optionale ISDN-Leistungsmerkmale

- AOC: Gebührenermittlung
- CCBS: Rückruf im Betreibernetz
- CFB: Umleitung, wenn besetzt
- CFNR: Umleitung, wenn keine Antwort
- CFU: direkte Umleitung
- CLIP: Übermittlung der Anrufernummer
- CLIR: Unterdrückung der Anrufernummer
- COLP: Übermittlung der angerufenen Nummer
- COLR: Unterdrückung der angerufenen Nummer
- DID: Durchwahl
- MSN: Mehrfachrufnummer
- PMP: Mehrpunktverbindung
- PP: Punkt-zu-Punkt-Verbindung
- S_0-Amtsleitung mit Unterstützung S_0-Bus

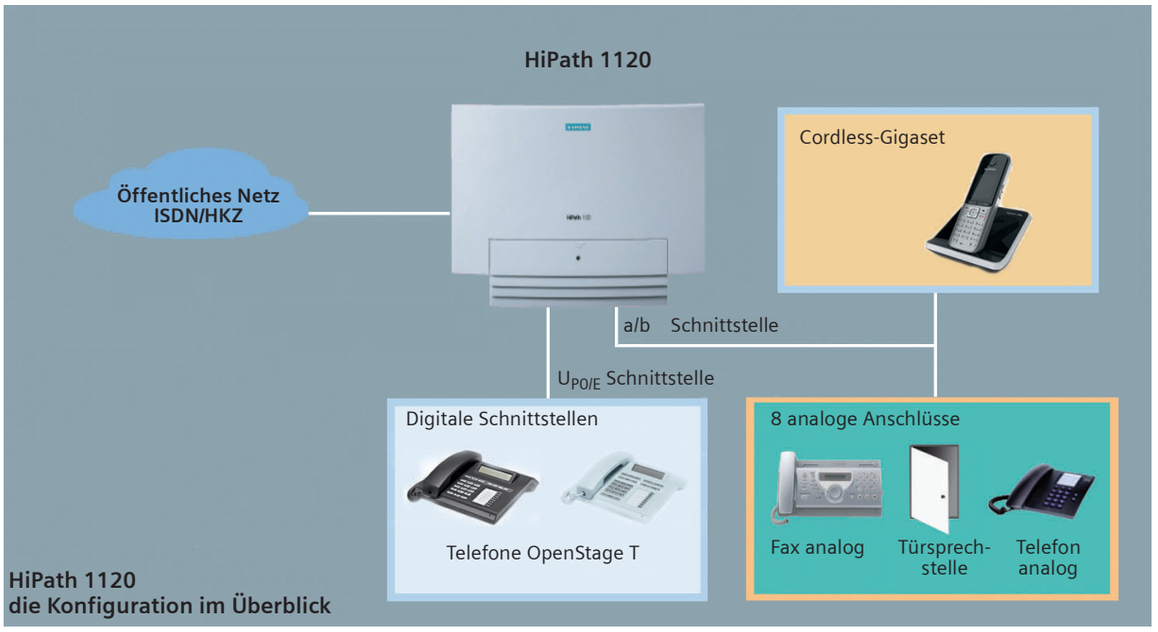

HiPath 1120
die Konfiguration im Überblick

Grundausbau und Optionen

HiPath 1120 Box mit PSU und VCC

Grundausbau mit 2 analogen Amtszugängen (HKZ) und 8 analogen Teilnehmern

Entry Voice Mail (EVM)

Voice-Mail-System mit bis zu 24 Boxen als Baby Board auf dem Motherboard

Externe Music On Hold MOH (Slot 3)

Zum externen Anschluss eines CD-Players und einem Aktor und Sensor

USB-Adapter

Zur Administration und zur Gesprächsdatenerfassung

V.24- Adapter

Zur Administration und zur Gesprächsdatenerfassung

Ribbon Cable für Erweiterung (Slot 1 & 2)

Verbindungskabel für die Optionen (maximal 2 von 3) ISDN, $U_{P0/E}$, EB2/4

$U_{P0/E}$-4-Port Kit für $U_{P0/E}$-Telefone

Digitale Teilnehmeranschlüsse für Telefone mit $U_{P0/E}$ Schnittstelle (z. B. OpenStage T)
- belegt Slot 1

EB2/4-Erweiterung 2 HKZ & 4 a/b

Erweiterung für Analogbetrieb um 2 HKZ + 4 a/b
- belegt Slot 1 oder 2

ISDN-2-Port

Digitaler Amtszugang bzw. S_0-Bus für ISDN-Telefon
- belegt Slot 1

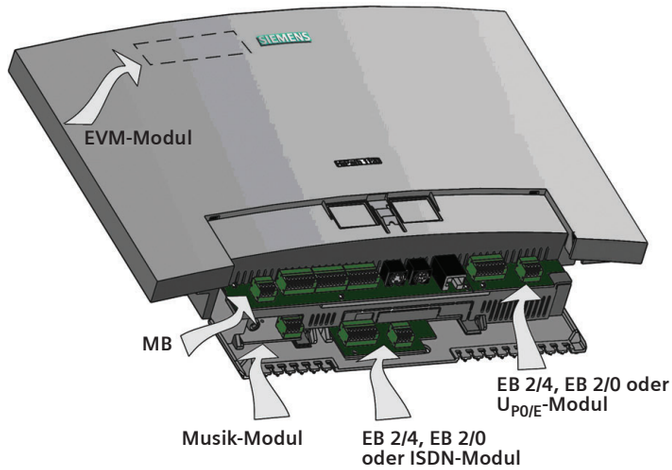

HiPath 1120 – Konfigurationsvarianten				
O	L30251-U600-G400	HiPath 1120 Box mit PSU	2/8	
O	L30251-U600-G400 L30251-U600-A520 L30251-U600-A579	HiPath 1120 Box mit PSU ISDN 2-Port Ribbon Cable für Erweiterung	4/8	
O	L30251-U600-G400 L30251-U600-A520 L30251-U600-A522 L30251-U600-A579	HiPath 1120 Box mit PSU ISDN 2-Port $U_{P0/E}$ 4-Port Kit für $U_{P0/E}$-Telefone (z. B. OpenStage T) Ribbon Cable für Erweiterung	4/12	
O	L30251-U600-G400 L30251-U600-A522 L30251-U600-A579	HiPath 1120 Box mit PSU $U_{P0/E}$ 4-Port Kit für $U_{P0/E}$-Telefone (z. B. OpenStage T) Ribbon Cable für Erweiterung	2/12	
O	L30251-U600-G400 L30251-U600-A525 L30251-U600-A579	HiPath 1120 Box mit PSU Erweiterung 2 HKZ & 4 a/b Ribbon Cable für Erweiterung	4/12	
O	L30251-U600-G400 L30251-U600-A522 L30251-U600-A525 L30251-U600-A579	HiPath 1120 Box mit PSU $U_{P0/E}$ 4-Port Kit für $U_{P0/E}$-Telefone (z. B. OpenStage T) Erweiterung 2 HKZ & 4 a/b Ribbon Cable für Erweiterung	4/16	
Zusätzliche Optionen zu den Konfigurationsvarianten				
O	L30251-U600-A212	Entry Voice Mail (EVM)		
O	L30251-U600-A537	V.24-Adapter		
O	L30251-U600-A538	USB-Adapter		
O	L30251-U600-A533	Externe Music On Hold MOH		

Die Endgeräte

OpenStage 15 T

- Grafisches Display, zweizeilig monochrom (nicht schwenkbar)
- Wähltastatur
- 3 feste Funktionstasten mit roten LEDs
- 8 frei programmierbare Tasten mit roten LEDs (erweiterbar mit Key Module)
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- Steuertasten +/-
- 3 Tasten zur Navigation
- Freisprechen (Vollduplex)

OpenStage 30 T

- 2-zeiliges, 24-stelliges Display
- Tastatur mit 12 Tasten plus 8 frei programmierbare Tasten
- Unterstützung des Key Module 15
- 3 Tasten zur Navigation
- Funktionstasten für:
  - Lautsprecher
  - Nachrichten
  - Menü
  - Headset
  - Stummschalten
  - Auflegen
  - Wahlwiederholung
  - Weiterleitung
- Freisprechen (Vollduplex)
- Headset-Anschluss
- Zur Wandmontage geeignet
- USB für First-Party CTI
- Unterstützung aller HiPath-Funktionen

Euroset Produktfamilie (a/b)

Euroset 5010

- 10 Namenstasten für 20 Ziele
- Wahlwiederholung
- Netzmerkmale programmierbar (z. B. Rückruf)
- Rückfragetaste

Euroset 5020

- 20-stelliges Display
- Freisprechen und Lauthören
- Liste der letzten 50 Anrufe
- 10 Namenstasten

Euroset 5030

- Komfort-SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Freisprechen und Lauthören
- 2-zeiliges 16-stelliges Display
- Telefonbuch mit 50 Einträgen

Profiset 3030 (a/b, c/d)

- Stummschalten
- Wahlwiederholung
- Wartemusik
- Freisprechmodus
- LCD-Display
- 16 Speicherplätze
- 16 Signaltasten

Das Profiset 3030 kann als Systemtelefon verwendet werden.

Gigaset S400 professional

Gigaset S400 professional ist als Tischgerät konzipiert mit einer Ablage für das Mobilteil Gigaset S4 professional.

- ECO DECT Mode
- Bis zu 6 Mobilteile sind anmeldbar; Mehrfachanmeldung der Mobilteile an bis zu 4 Basisstationen
- Kostenfreie Interngespräche zwischen zwei Mobilteilen; ein Externgespräch mit einem weiteren Mobilteil
- Maximal 2 parallele Gespräche (ein internes/ein externes Gespräch)
- Gezielte Gesprächsübergabe Gespräche können von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil übergeben werden
- Ruffunktion zwischen Basisstation und Mobilteil bzw. Mobilteilen (Paging, um z. B. das verlegte Mobilteil zu finden)
- Laden des Mobilteils Gigaset S4 professional in der Ablage der Basisstation

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	360 mm x 288 mm x 64,4 mm		
Gewicht	1,2 kg		
Elektrische Eigenschaften Stromversorgung	Steckernetzgerät für 230 V mit Eurostecker		
Netzversorgung (Eingang)	230 V / 0,2 A		
Frequenz bei Betrieb	50/60 Hz		
Nennspannung	40 Vms (50/60 Hz)		
CO-Trunk analog	2 bis 6		
Durchwahlen a/b (Leitungslänge maximal 100 m) • c/d • $U_{P0/E}$	8 bis 16 • 4 (2 bei Einsatz von $U_{P0/E}$) • 4		
Kanäle mit Optionen • ISDN • Voice Mail Baby Board (EVM)	 • 2 • 1		
Umweltbedingungen • Temperatur • Relative Luftfeuchte	**Betrieb** • 0 bis +40 °C • 5 bis 85%	**Transport** • –25 bis +70 °C • 95%	**Lagerung** • –5 bis +45 °C • 5 bis 95%

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG, 07/2012
Hofmannstr. 51, D-80200 München

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer: A31002-K1270-D101-3-29

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten, besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.
Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.